


## アンインストール方法

本アプリケーションは、XPC サービスを含むため、アプリケーションをゴミ箱に移動するだけでは完全なアンインストールを実行することができません。完全なアンインストールを行うにはインストーラの dmg ファイルを開き、uninstall.sh を terminal で実行することと、インストール時に設定した「ログイン時に開く」項目から「closipAgent」を削除する必要があります。


### 実施例:

- (1) Dock の Finder アイコンをクリックします。
- (2) アプリケーションを選択します。
- (3) ターミナルをダブルクリックし、ターミナル画面を表示します。

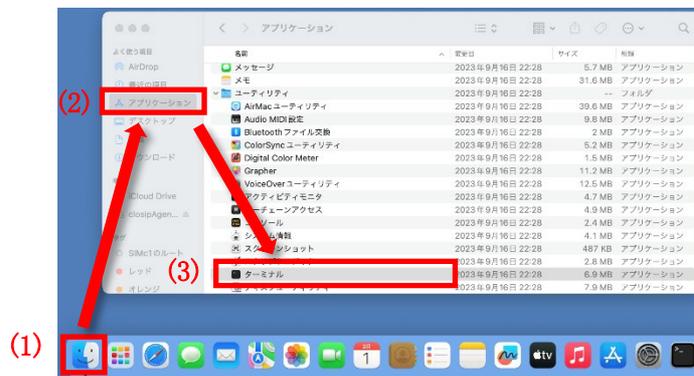


- (4) closipAgent-1.0.13.dmg をダブルクリックし、展開します。

- (5) dmg ファイルを展開すると、下図のように複数のファイルが入ったフォルダが開きます。この中から、scripts フォルダをダブルクリックし開きます。

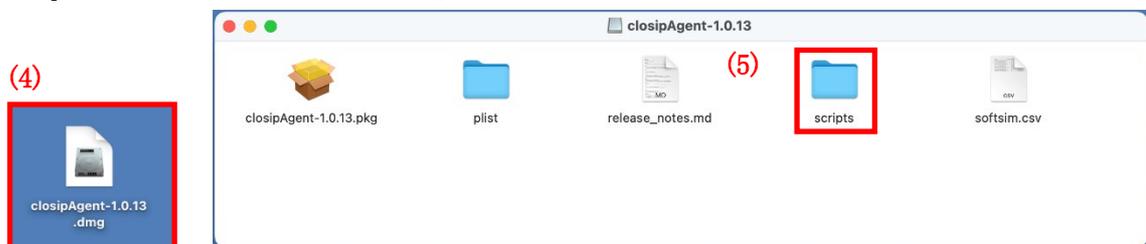

- (6) scripts フォルダ内にある uninstall.sh をクリックし、(3)で開いたターミナル画面上へ移動させクリックを放します。

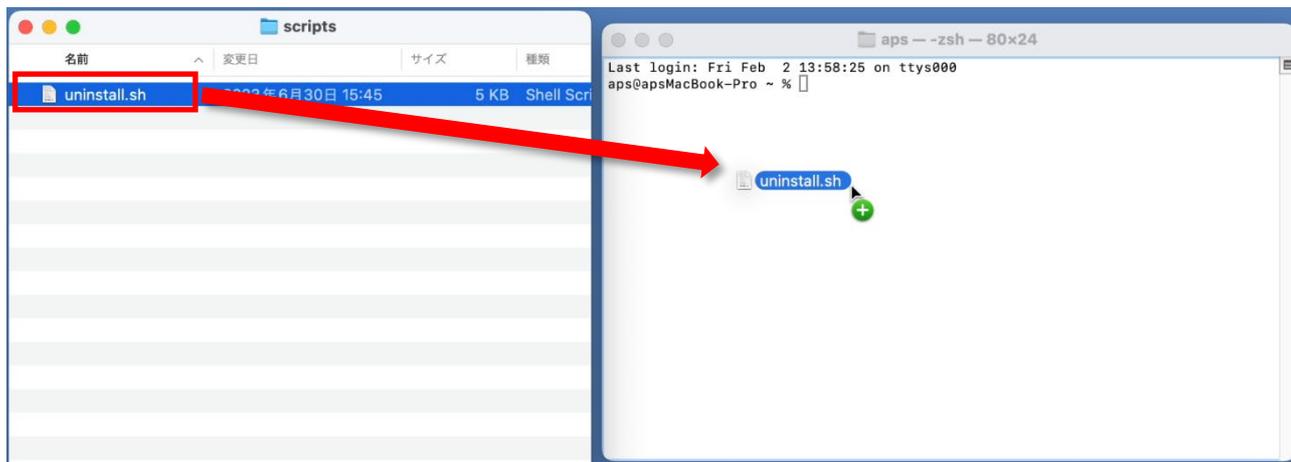

- (7) ターミナル画面に uninstall.sh のパス名が入力されたら、キーボードの Return キーを押します。



- (8) 端末パスワードを入力し、キーボードの Return キーを押してアプリケーションを削除します。



- (9) (2),(3),(4),(5)の手順で開いたウィンドウは左上の「×」マークをクリックし閉じます。

(10) アップルメニューをクリックしシステム設定を選択します。(macOS Ventura より前は「システム環境設定」)

■ macOS 13(Ventura), 14(Sonoma)



■ macOS 12(Monterey)




(11) 「一般」をクリックし、ログイン項目を選択します。(macOS Ventura より前は「ユーザとグループ」)

■ macOS 13(Ventura), 14(Sonoma)




■ macOS 12(Monterey)

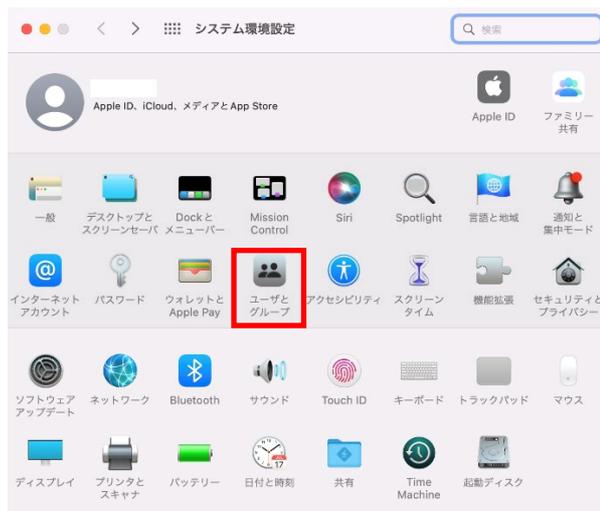


(12)「ログイン時に開く」項目の「closipAgent」を選択し、「-」マークをクリックします。(macOS Ventura より前は「ログイン項目」をクリックし、「鍵」アイコンをクリック。端末パスワード入力画面が表示されたら入力後、「closipAgent」を選択し「-」マークをクリック)

■ macOS 13(Ventura), 14(Sonoma)

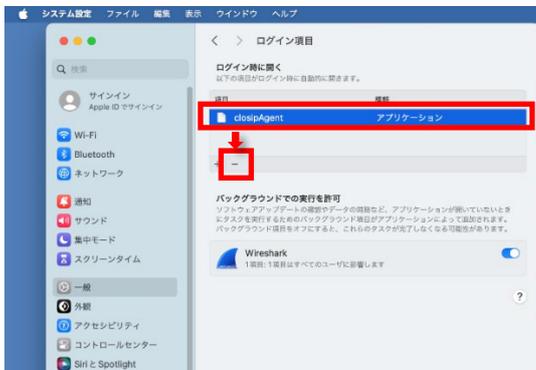

■ macOS 12(Monterey)

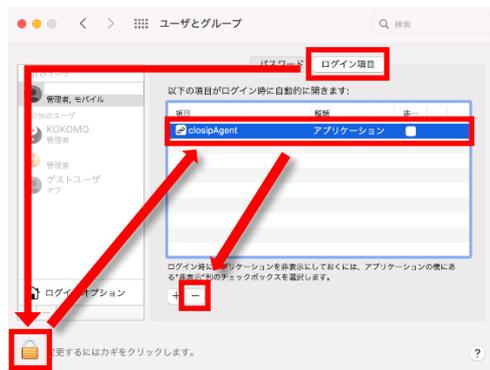

(13)ログイン時に開く項目から「closipAgent」が削除されている事を確認し、「×」マークをクリックしウィンドウを閉じます。これでアンインストール手順は完了です。

■ macOS 13(Ventura), 14(Sonoma)



■ macOS 12(Monterey)

